




## Ensacheuse horizontale rotative FBR

Alliant **fiabilité, robustesse** et **technologie**, l'ensacheuse FBR s'intégrera parfaitement dans **diverses applications industrielles**.

Grâce à sa **polyvalence**, ses **multiples équipements**, et sa facilité d'utilisation, cette machine s'adaptera à vos besoins spécifiques d'emballage.

Son porte-bobine positionné en partie basse permet de **traiter les produits difficiles** à entrainer, collants ou de formes irrégulières.


**Evolutive et automatisable**, l'ensacheuse FBR répondra aux exigences techniques et qualitatives de nombreux secteurs d'activité.

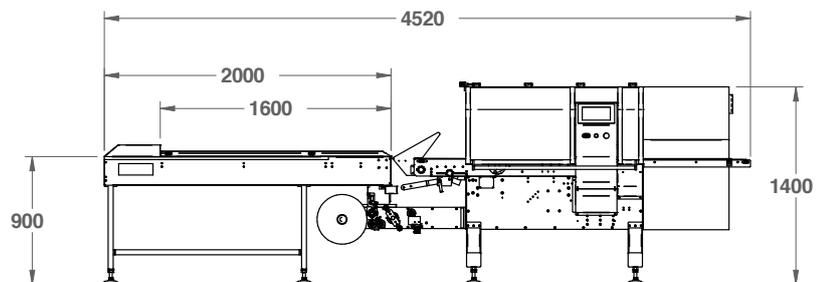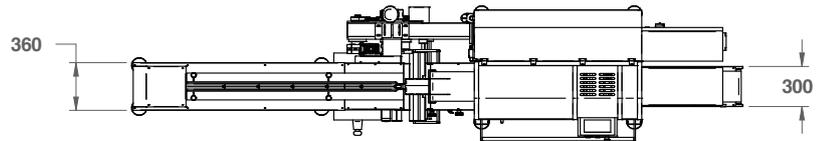


### EMBALLAGES COMPATIBLES



COUPE DROITE



COUPE  
ZIG-ZAG



COUPE EN V



TROU EUROPÉEN



SOUFFLETS  
LATÉRAUX




CHAPELETS


### DOMAINES D'ACTIVITÉS



ALIMENTAIRE



AUTRES  
PRODUITS



HYGIÈNE



MÉDICAL,  
PHARMACEUTIQUE,  
VÉTÉINAIRE

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en acier peint avec carters en acier inox
- Pièces en contact avec le produit en acier inox AISI 304
- Convoyeur d'alimentation à taquets
- Conformateur réglable
- 3 paires de molettes de soudures longitudinales
- Mâchoire de soudure transversale rotative
- Porte-bobine à expansion pneumatique
- Déroulement du film motorisé
- Convoyeur de sortie motorisé
- 4 moteurs Brushless
- Panneau de commande avec écran tactile haute résolution
- Téléassistance

Convoyeur d'alimentation à taquets	Longueur 2000mm
Mâchoire de soudure transversale	Largeur : 240mm à 350mm selon modèle
Porte-bobine	Laizes : 500mm – 600mm – 700mm selon modèle
Convoyeur de sortie	Longueur : 1000mm
Films compatibles	Thermoscellant (polypropylène, complexe, papier, recyclable, biodégradable) Soudure à froid
Dimensions produits max <small>*Toutes les dimensions ne peuvent pas exister simultanément.</small>	Long : 600mm Larg : 330mm Haut : 120mm
Cadence	Jusqu'à 120 sachets/minute
Poids machine	750kg
Alimentation électrique	400V 3PH + T + N 50Hz - 3 à 6KW
Alimentation pneumatique	Environ 4NL / Cycle (variable selon équipements)

### EN OPTION

- Photocellule de centrage pour film imprimé et / ou avec fenêtre
- Différents systèmes de marquage
- Etiqueteuse
- Ouverture pneumatique des molettes de soudure longitudinale
- Mâchoire transversale à plusieurs secteurs
- Découpe pour ouverture facile : en zig-zag ou en V
- Réalisation de sachets en chapelet
- Réalisation du trou d'accroche européen
- Soudures réduites
- Fonction pas de produit = pas de sachet
- Version partielle ou totale en acier Inox
- Allongement ou réduction des convoyeurs
- Convoyeur d'alimentation à bande
- Double porte-bobine
- Dispositif de jonction automatique du film
- Brosse pour évacuation d'air
- Dispositif de perforation film
- Comptage en sortie
- Alimentation automatique
- Soudures technologie Londgwell (FBL)

