

Ensacheuse horizontale à barres accompagnantes FBT

L'ensacheuse FBT est le résultat d'un **développement technologique pointu** lui permettant une grande diversité d'applications et une utilisation facilitée.

Grâce à son système de **soudure à mâchoires accompagnantes**, l'ensacheuse FBT réalise des **sachets parfaitement hermétiques**. La possibilité d'injection de gaz ou de pulvérisation de solutions liquides assure une **conservation longue et optimale des produits alimentaires**.




Son porte-bobine positionné en partie basse permet de **traiter les produits difficiles** à entrainer, collants ou de formes irrégulières.

Son système de **mise en phase automatique** permet d'emballer des produits de différentes longueurs sans réglages complexes de changement de format.

Sa version en **soudure pour film polyéthylène** permet le conditionnement de produits techniques.

Grâce à sa **robustesse**, sa **fiabilité**, et ses **multiples équipements**, cette machine s'adaptera parfaitement à vos besoins spécifiques d'emballage.

Evolutive et automatisable, l'ensacheuse FBT répondra aux exigences techniques et qualitatives de **nombreux secteurs industriels**.

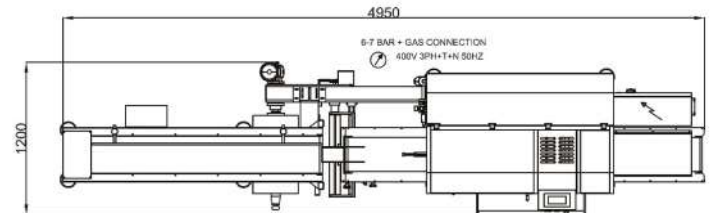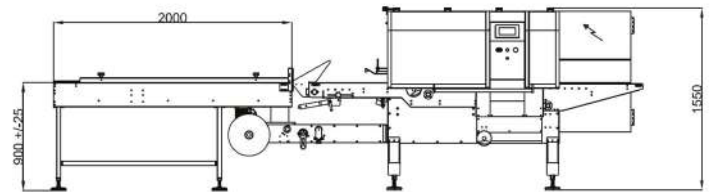


EMBALLAGES COMPATIBLES



COUPE DROITE



TROU EUROPÉEN



SOUFFLETS
LATÉRAUX



CHAPELETS

DOMAINES D'ACTIVITÉS



ALIMENTAIRE



AUTRES
PRODUITS



HYGIÈNE



MÉDICAL,
PHARMACEUTIQUE,
VÉTÉINAIRE

Ensacheuse horizontale à barres accompagnantes FBT

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en acier peint avec carter en acier inox
- Pièces en contact avec le produit en acier inox AISI 304
- Convoyeur d'alimentation à taquets
- Conformatteur réglable
- Préchauffe du film
- 3 paires de molettes de soudures longitudinales, à ouverture pneumatique
- Mâchoire de soudure transversale à mouvement accompagnant
- Porte-bobine à expansion pneumatique
- Déroulement du film motorisé
- Convoyeur de sortie motorisé
- 5 moteurs Brushless
- Panneau de commande avec écran tactile haute résolution
- Téléassistance

Convoyeur d'alimentation à taquets	Longueur 2000mm
Mâchoire de soudure transversale	Largeur: de 300mm à 350mm selon modèle
Porte-bobine	Laizes : 600mm ou 700mm selon modèle
Convoyeur de sortie	Longueur : 1000mm
Films compatibles	Thermoscellant (polypropylène, complexe, papier, recyclable, biodégradable) Soudure à froid, Polyéthylène
Dimensions produits max <small>*Toutes les dimensions ne peuvent pas exister simultanément.</small>	Long : 600mm Larg : 325mm Haut : 120mm
Cadence	Jusqu'à 60 sachets/minute
Poids machine	1000kg
Alimentation électrique	400V 3PH + T + N 50Hz - 3 à 6KW
Alimentation pneumatique	Environ 5 NL / Cycle (variable selon équipements)

EN OPTION

- Photocellule de centrage pour film imprimé et/ou avec fenêtre
- Différents systèmes de marquage
- Etiqueteuse
- Prédiposition pour atmosphère modifiée
- Pulvérisation de solutions liquides
- Convoyeur d'alimentation à bande
- Découpe pour ouverture facile : en zig-zag ou en V
- Soudures réduites
- Réalisation de soufflets latéraux
- Réalisation du trou d'accroche européen
- Réalisation de sachets en chapelet
- Fonction pas de produit = pas de sachet
- Version partielle ou totale en acier Inox
- Allongement ou réduction des convoyeurs
- Double porte-bobine
- Dispositif de jonction automatique du film
- Système de refroidissement pour produits type chocolat
- Presseur pneumatique pour évacuation d'air
- Dispositif de perforation film
- Comptage en sortie
- Alimentation automatique
- Fonctionnement intermittent (FBI)
- Version polyéthylène

