
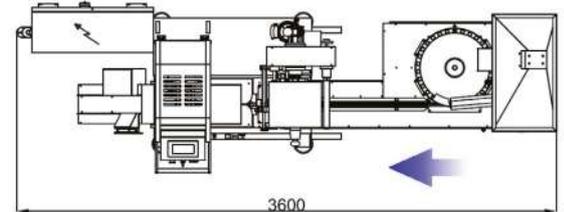



Ensacheuse horizontale rotative FAR CANDY


L'ensacheuse FAR CANDY a été conçue spécialement pour l'emballage de **petits produits alimentaires** à **haute cadence**.

Dotée d'une **technologie de pointe**, cette machine peut être automatisée à tous les niveaux du processus d'emballage jusqu'au conditionnement secondaire des sachets réalisés.


Grâce à son **automatisme**, son **rendement** et la **qualité** de ses emballages, cette machine sera une alliée précieuse des confiseurs et chocolatiers aux **exigences élevées**.

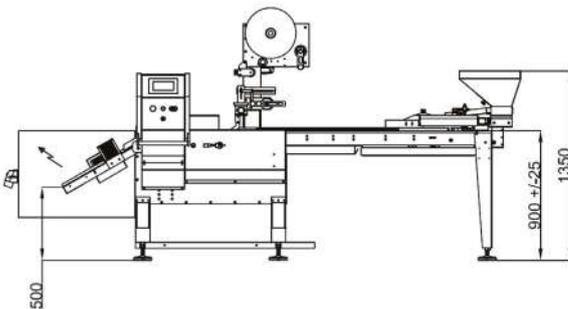

EMBALLAGES COMPATIBLES



COUPE DROITE



COUPE ZIG-ZAG



COUPE EN V

DOMAINES D'ACTIVITÉS



ALIMENTAIRE

Ensacheuse horizontale rotative FAR CANDY

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en acier peint avec carters en tôle d'acier
- Pièces en contact avec le produit en acier inox AISI 304
- Trémie de stockage avec table tournante
- 1 disque « passage produits » inclus
- Convoyeur d'alimentation à taquets
- Soudure longitudinale avec deux jeux de molettes
- Mâchoires de soudures transversales rotatives multi-secteurs
- Conformateur fixe ou réglable
- Porte-bobine motorisé
- Chute en sortie
- 3 moteurs Brushless
- Panneau de commande avec écran tactile haute résolution
- Téléassistance

Convoyeur d'alimentation	Longueur 1200mm
Mâchoire de soudure transversale	Largeur 150mm
Porte-bobine	Laize maxi 300mm
Films compatibles	Thermoscellant (polypropylène, complexe, papier, recyclable, biodégradable) Soudure à froid
Dimensions produits max <small>*Toutes les dimensions ne peuvent pas exister simultanément.</small>	Long : 100mm Larg : 40mm Haut : 20mm
Cadence	Jusqu'à 400 sachets/minute
Poids machine	850kg
Alimentation électrique	400V 3PH + T + N 50Hz - 3 à 6KW
Alimentation pneumatique	Environ 5NL / cycle (variable selon équipements)

EN OPTION

- Photocellule de centrage pour film imprimé repéré
- Différents systèmes de marquage
- Découpe pour ouverture facile : en zig-zag ou en V
- Soudures réduites
- Version partielle ou totale en acier Inox
- Double porte-bobine
- Dispositif de jonction automatique du film
- Dispositif d'évacuation d'air
- Comptage en sortie
- Téléassistance

